

KATALOG

2019



UNUTRAŠNJI PODNI SLIVNICI

Namenjeni su za cevne sisteme instalirane u zatvorenim prostorijama koje odvođe otpadne vode kroz kanalizacione veze iz zgrade do cevovoda javne kanalizacije ili direktno u lokalna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ili septičke jame.

KVALITET JE PREDNOST

Slivnici su napravljeni od kvalitetnih materijala koji su otporni na koroziju, opterećenja i temperaturnu razliku vode.

Proizvodi su kvalitetno izrađeni, jednostavni su za ugradnju i pristupačni.

KARAKTERISTIKE


- niska visina ugradnje od 55mm
- vertikalni / horizontalni izlaz
- od polipropilena i nerđajućeg čelika DIN 1.4301
- opterećenje K3 (300 kg)
- standard EN 1253
- otpornost na temperaturu do 90 ° C



Univerzalni slivnik, horizontalni DN40 sa plastičnim okvirom i kragom



Slivnik se može koristiti u zatvorenom i na otvorenom. Niska visina ugradnje od 50 mm zahteva minimalne intervencije u građevinskoj konstrukciji. Pakovanje sadrži suvi poklopac i sistem za zaštitu od mirisa. Kragna se može koristiti za pričvršćivanje vodonepropusne ili bitumenske membrane. Napravljen od polipropilena i nerđajućeg čelika DIN 1.4301. Opterećenje K3 (300 kg), otpornost na temperaturu do 90 ° C. Testirano u skladu sa EN 1253.

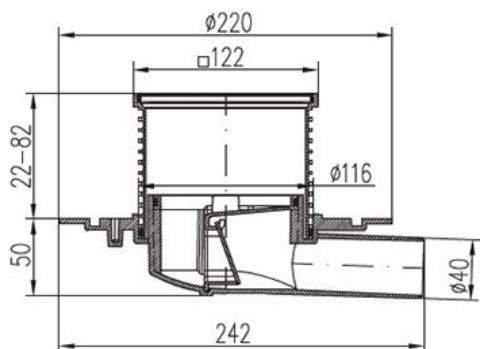


ŠIFRA	ARTIKAL	VP CENA
382 A	PVBU 40	1618 RSD

Univerzalni slivnik, horizontalni DN50 sa plastičnim okvirom i kragom



Slivnik se može koristiti u zatvorenom i na otvorenom. Pakovanje sadrži suvi poklopac i sistem za zaštitu od mirisa. Kragna se može koristiti za pričvršćivanje vodonepropusne ili bitumenske membrane. Napravljen od polipropilena i nerđajućeg čelika DIN 1.4301. Opterećenje K3 (300 kg), otpornost na temperaturu do 90 ° C. Testirano u skladu sa EN 1253.

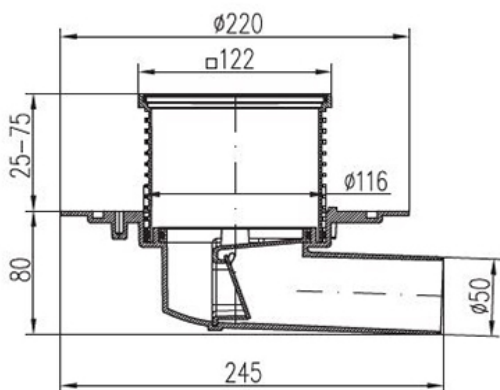

ŠIFRA	ARTIKAL	VP CENA
381 A	PVBU 50	1473 RSD



OLUČNJACI

Olučnjaci su namenjeni za odvod kišnice u kanalizaciju ili za sakupljanje prljavštine koju kišnica prenosi sa krovova. U tu svrhu, oni imaju uklonjivu korpu sa ručkom i poklopac protiv mirisa, koji sprečavaju miris i koroziju povratnog toka.

Drenažni delovi su napravljeni od materijala otpornih na koroziju i ambijentalne uslove.

PREDNOSTI


- vertikalni / horizontalni modeli
- dimenzije DN110, 125 i 110/125
- UV otporni PP
- poklopac za zadržavanje mirisa
- opterećenje K3 (300 kg)
- korpa sa drškom za prosejavanje prljavštine



Vertikalni olučnjak D110/D125 – UNIVERSAL



Proizvod je namenjen za ispuštanje kišne (površinske) vode u kanalizacione sisteme. Sadrži suvi poklopac koji sprečava povratak mirisa iz kanalizacije. Proizvod ima kombinovani izlaz DN110 / 125 mm. UNIVERSAL opcija sadrži prstenove prečnika 75, 80, 90, 100, 110 ili 125mm i kvadratnu rešetku. Napravljen je od polipropilena i PS-a, UV otporan. Nosivost K3 (300 kg). Otpornost na temperaturu do 90 ° C. Testirano u skladu sa EN 1253.

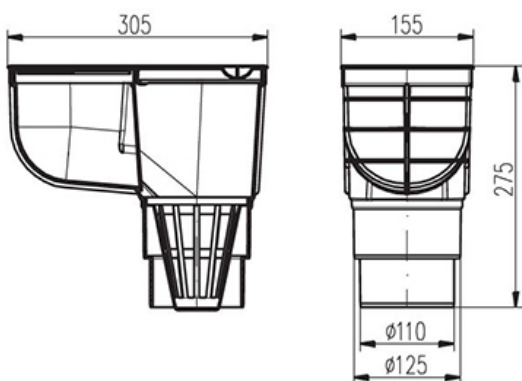


ŠIFRA	ARTIKAL	VP CENA
325 C	KV 110/125	1132 RSD



Horizontalni olučnjak D110 - STANDARD

Proizvod je namenjen za ispuštanje kišne (površinske) vode u kanalizacione sisteme. Sadrži suvi poklopac koji sprečava povratak mirisa iz kanalizacije. Prednost ovog proizvoda je niska visina ugradnje. Proizvod ima bočni odvod D110mm. Full drain opcija sa prstenovima prečnika 75, 80, 90, 100, 110 ili 125mm i kvadratnom rešetkom. Napravljen je od polipropilena i PS-a, UV otporan. Nosivost K3 (300 kg). Otpornost na temperaturu do 90 ° C. Testirano u skladu sa EN 1253.


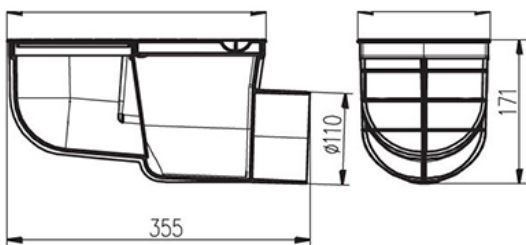


ŠIFRA	ARTIKAL	VP CENA
325 D	KV 110 B	1238 RSD



Horizontalni slivnik D110 sa plastičnom rešetkom

Proizvodi 324 S i 424 S sadrže suvi poklopac protiv mirisa. Namenjeni su za instalaciju na otvorenom. Proizvodi 324 V i 424 V sadrže zaštitu protiv mirisa i postavljaju se u zatvorenom prostoru. Napravljeni od polipropilena i PS-a. Nosivost K3 (300 kg) i L15 (1500 kg). Otpornost na temperaturu do 90 ° C. Testirano u skladu sa EN 1253.

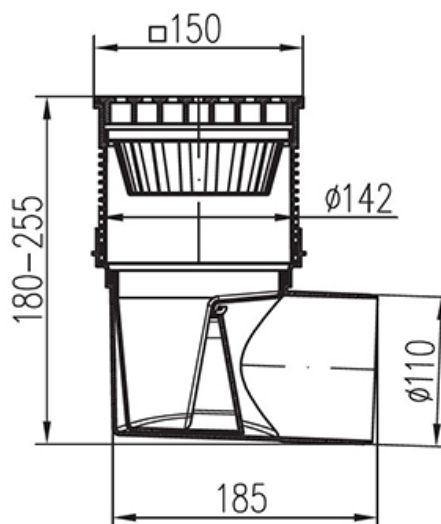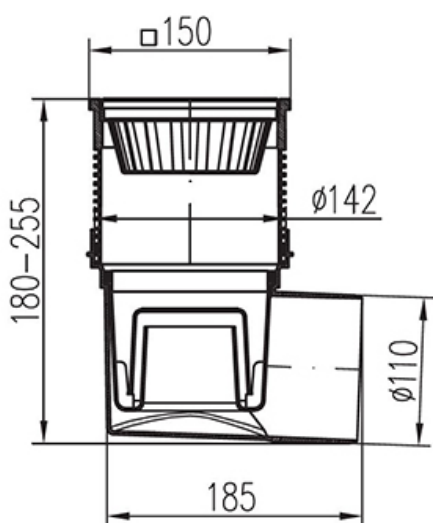


ŠIFRA	ARTIKAL	TIP REŠETKE	VP CENA
324 S	KVB 110 S	plastika	1173 RSD
324 V	KVB 110 V	plastika	1173 RSD
424 S	KVB/L 110 S	plastika	1375 RSD
424 V	KVB/L 110 V	plastika	1375 RSD



Vertikalni slivnik D160/D110 sa plastičnom rešetkom

Slivnik je dostupan u dve opcije. 328 P sa plastičnom rešetkom, i 328 Pz sa plastičnom rešetkom pričvršćenom šrafovim. Proizvodi sadrže suvi poklopac protiv mirisa. Namenjeni su za instalaciju na otvorenom i mogu se uklopiti u cevne sisteme D160 ili D110. Izrađeni su od polipropilena i PS-a, UV otporni. Nosivost u skladu sa EN 1253 L15 (1.500 kg). Otpornost na temperaturu do 90 ° C.

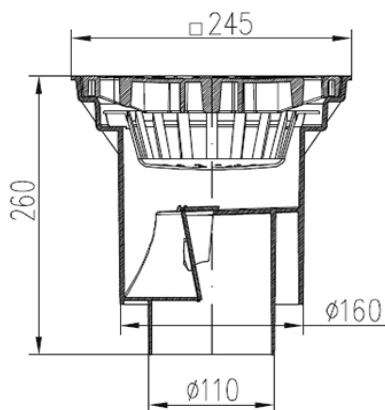

ŠIFRA	ARTIKAL	TIP REŠETKE	VP CENA
328 P	KVS 160 S P	plastika	2975 RSD
328 Pz	KVS 160 S P z	plastika+šrafovi	3510 RSD



Krovni slivnici

VORTEX KROVNI SLIVNICI

Krovni slivnici su dizajnirani za odvod kišnice sa ravnih krovova, u skladu sa EN 1253. Vortex se proizvodi u tri veličine, D75, D110 and D125. Zaštitna korpa sprečava ulazak prljavštine. Za opcije Vortex SVG 004, 005 i 006, pakovanje sadrži samoregulišući grejni kabl grejne snage 10W kako bi se sprečilo smrzavanje odvoda na krovu.



VORTEX krovní slivník D75/D110/D125


VORTEX SISTEM

- testirano u skladu sa EN 1253
- raspoložive veličine odvoda D75, D110 i D125
- otporan na vremenske uslove
- od UV otpornog polipropilena
- pogodan za krovove sa i bez toplotne izolacije
- samoregulišući grejni kabl



ŠIFRA	ARTIKAL	VP CENA
SVG 001	D75	4480 RSD
SVG 002	D110	5264 RSD
SVG 003	D125	5823 RSD
SVG 005	D110 sa grejnim kablom	10630 RSD
SVG 006	D125 sa grejnim kablom	11190 RSD



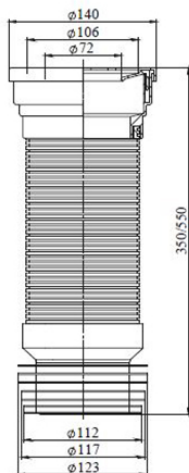

WC veza, fleksibilna, 350/550mm

ŠIFRA


VP CENA

T 350

323 RSD

T 550

373 RSD

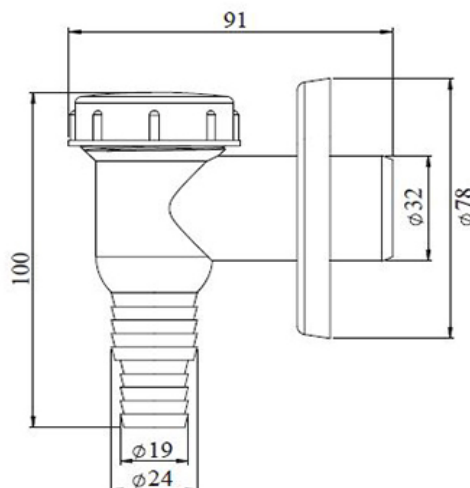


Sifon za veš mašinu, beli

ŠIFRA

VP CENA

CH 529

200 RSD

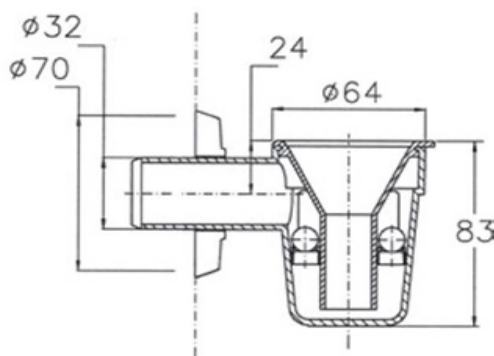


Kapalica sa dvostrukim zatvaranjem mirisa i rozetom, bela

ŠIFRA

VP CENA

CH 517 1

354 RSD

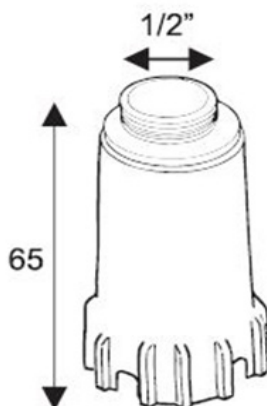

Ispitni čep 1/2" plavi/crveni

ŠIFRA

VP CENA

CH 523 1 A

32 RSD

CH 523 1 B

32 RSD



Chuděj s.r.o.

Ivan i-tim doo

TADEUŠA KOŠČUŠKA 7

BEOGRAD, SRBIJA

TELEFON: + 381 11 29 20 822

TELEFON: + 381 11 29 20 823

www.itim.rs