

ARTICOLO / Item
Artículo / Article / Artikel

08130/E

R4

VARIANTI / Other versions
Otras opciones / Autres options /
Zusätzliche Varianten

08130/E-30


Rubinetto per doccia temporizzato serie MODERN da parete con comando a pulsante.

MODERN series self-closing exposed wall mounted push button shower tap.

Grifo para ducha temporizado colección MODERN mural externo con pulsador.

Robinet pour douche temporisé série MODERN mural externe à poussoir.

Selbstschlußarmatur für Dusche serie MODERN

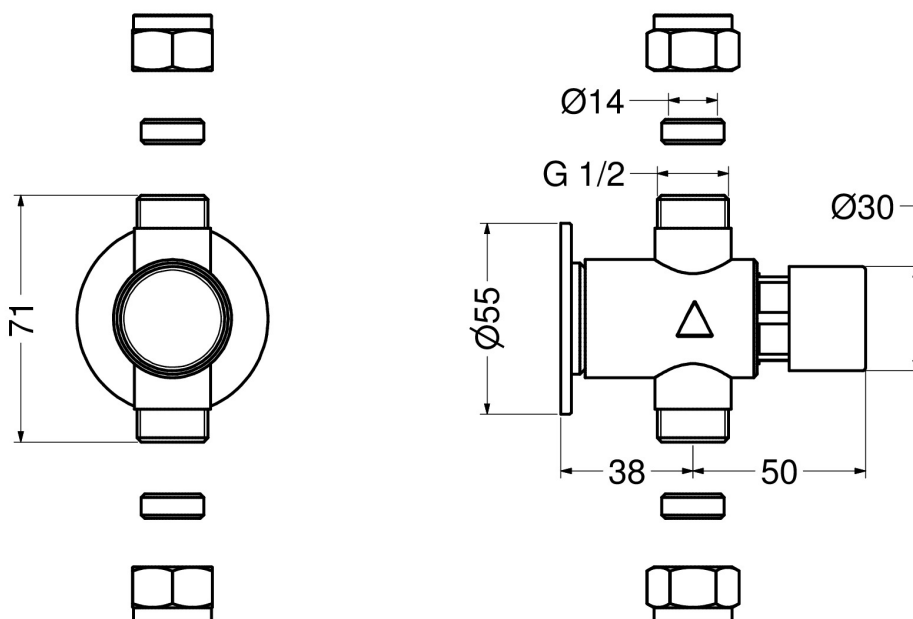

IT



COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone cromato

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pressione di alimentazione: Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata: 2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C
Tempo di erogazione: 15 sec. @ 3 bar
(tolleranza: 15 ± 5 sec.)

VARIANTI

- **08130/E-30** Rubinetto con vitone 25 sec. @ 3 bar
(tolleranza come da EN 816: 30 +5/-
10 sec.)

EN



COMPOSITION

- Chromed brass body

OPERATING CHARACTERISTICS

Operating pressure: Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure: 2 – 4 bar
Water inlet temperature: 5 – 65 °C
Flow time: 15 sec. @ 3 bar
(tolerance: 15 ± 5 sec.)

OTHER VERSIONS

- **08130/E-30** Tap with vanadic cartridge 25 sec. @ 3
bar (tolerance as stated in EN 816: 30
+5/-10 sec.)

ES



COMPOSICIÓN

- Cuerpo en latón cromado

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Presión de alimentación: Min 1 – max 6 bar
Presión recomendada: 2 – 4 bar
Temperatura de alimentación: 5 – 65 °C
Tiempo de descarga: 15 sec. @ 3 bar
(tolerancia: 15 ± 5 sec.)

OTRAS OPCIONES

- **08130/E-30** Grifo con cartucho 25 sec. @ 3 bar
(tolerancia como indicada en EN 816:
30 +5/-10 sec.)

FR



COMPOSITION

- Corps en laiton chromé

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression d'alimentation: Min 1 – max 6 bar
Pression recommandé: 2 – 4 bar
Température d'alimentation: 5 – 65 °C
Temporisation: 15 sec. @ 3 bar (tolérance:
15 ± 5 sec.)

AUTRES OPTIONS

- **08130/E-30** Robinet avec cartouche 25 sec. @ 3 bar
(tolérance comme indiqué dans EN 816:
30 +5/-10 sec.)

DE



Lieferumfang

- Armatur aus verchromten Messing konform mit UBA-Liste

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Zulaufdruck: | Min 1 – max 6 bar
Empfohlener Zulaufdruck: | 2 – 4 bar
Zulauftemperatur: | 5 – 65 °C
Fließzeit: | 15 sec. @ 3 bar
(Toleranz: 15 ± 5 sek.)

VARIANTE

- **08130/E-30** Armatur mit Fließzeit 25 sec. @ 3 bar
(Toleranz laut EN 816: 30 +5/-10 sec.)

08130/E / 08130/E-30

