


## Geberit Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, 6 / 3 litara



Primer slike

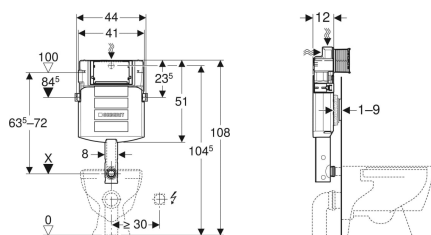

### Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za podne i konzolne WC šolje
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

### Prednosti

- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Ispirno koleno, sakriveno
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata

- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini

### Tehnički podaci

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Protočni pritisak                                  | 0.1–10 bar          |
| Temperatura vode maks.                             | 25 °C               |
| Fabrička podešavanja količine ispiranja            | 6 / 3 l             |
| Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje  | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje | 2–4 l               |
| Materijal proizvoda                                | plastika            |

### Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Ispirno koleno sa izolacionom oblogama
- Zaštitni čep
- 2 čelične trake za pričvršćenje
- 2 ugaonika za pričvršćivanje
- Materijal za pričvršćivanje

| Br. art.     | B     | H     | T     |
|--------------|-------|-------|-------|
| 109.300.00.5 | 41 cm | 51 cm | 12 cm |