


Geberit KombifixBasic element za konzolnu WC šolju, 108 cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm



Primer slike

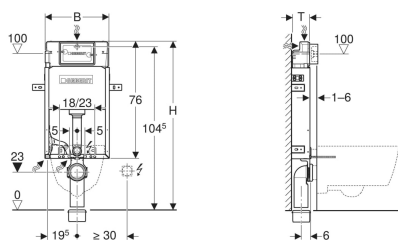

Namene

- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje

Prednosti

- Montažni ram, pocinkovan
- Montažni ram sa četiri pričvrtna ugaonika
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata
- Učvršćivanje priključnog kolena za montažu bez alata sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Crevo za povezivanje sa ugaonim ventilom koje može da se priključi bez alata

Obim isporuke

- Ugaoni ventil R 1/2", kompatibilan sa MF adapterom, sa priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 vijka za okvir tipke
- Priključno koleno 90° od PE-HD, ø 90 mm

- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2-4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9.6 l/min
Protok pod pritiskom od 3 bara	0.16 l/s
Izračunati protok	0.09 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	0.1 bar
Materijal proizvoda	čelik
Podesiv po visini	Ne

- Spojnica za prelaz od PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B	H	T
110.100.00.1	42 cm	108 cm	12 cm

Dodatna oprema

- Geberit Kombifix komplet potpornih nogu
- Geberit Kombifix kompleti stubova sa pločom stope