


Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom, za oslonce i rukohvate

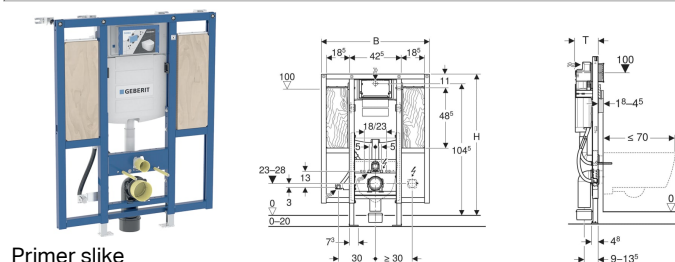

Namene

- Za suvu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnu ili kompletnu visini Geberit Duofix sistemskih zidova za predzidnu montažu
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za konzolne WC šolje sa projektovanom do 70 cm
- Za pričvršćivanje oslonaca i rukohvata
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm

Prednosti

- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom površinom
- Ugradna visina WC podesiva u sivoj fazi, 41–46 cm
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm
- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zaštitna čepa
- 4 zidna sidra
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Ugradna kutija za otvor prečnika Ø 68 mm, za priključak električnog napajanja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B	H	T
111.375.00.5	88 cm	112 cm	17 cm

Dodatna oprema

- Geberit Power & Connect kutija
- Geberit set Power & Connect kutija, sa policom sa priključnom klemom
- Geberit set Power & Connect kutija i jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju
- Geberit komplet oslonaca za WC šolje sa malom oslonom površinom
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu

- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Montažna ploča od panela, voodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja
- Mogućnost montiranja Power & Connect kutije

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0.1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 3 bara	9.6 l/min
Protok pod pritiskom od 3 bara	0.16 l/s
Izračunati protok	0.09 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	0.1 bar
Podesiv po visini	Ne



-
- Kada koristite Power & Connect kutiju, nije moguće kombinovati elektronsku kontrolu toaleta sa Geberit AquaClean