


Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za osobe sa invaliditetom, za oslonce i rukohvate

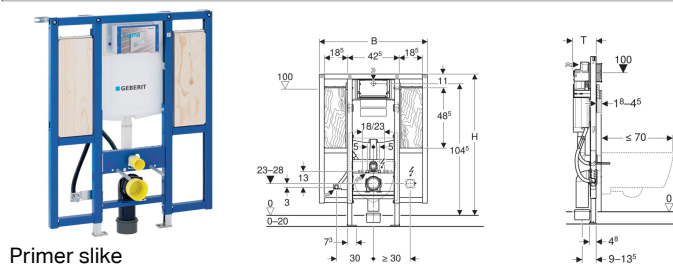

Namene

- Za suhu gradnju
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u instalacione zidove u visini etaže
- Za ugradnju u delimičnoj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih zidova za predzidnu montažu
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za konzolne WC šolje velike projektovane dužine do 70 cm
- Za pričvršćivanje oslonaca i rukohvata
- Za jednokoličinsko, dvokoličinsko ili start/stop ispiranje
- Za debljine poda 0–20 cm

Karakteristike

- Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom
- Pripremljen okvir za podupirače kod WC keramike sa malom oslonom površinom
- Ugradna visina WC podesiva u sivoj fazi, 41–46 cm
- Potporne noge pocinkovane
- Potporne noge, podesive od 0–20 cm
- Potporne noge sa zaštitom od klizanja
- Ploče stope okretne
- Dubina ploče stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i Geberit Duofix sistemske šine
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm

Obim isporuke

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan sa MF adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zaštitna čepa
- 4 zidna sidra
- Priključni set za WC, \varnothing 90 mm

- Učvršćenje priključnog kolena, zvučno izolovano
- Ugradni vodokotlić sa aktiviranjem sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu, pozadi ili gore na sredini
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Montažna ploča od panela, vodootporno zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Sa praznom cevi za dovod vode ka priključku Geberit AquaClean WC sa tušem
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja
- Mogućnost montiranja Power & Connect kutije

Tehnički podaci

Protočni pritisak	0.1-10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Fabrički podešena količina ispiranja	6 i 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2-4 l
Izračunati protok	0.11 l/s
Minimalni protočni pritisak za izračunati protok	0.5 bar

- Priključno koleno 90° od PE-HD, \varnothing 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 navojne šipke M12
- Ugradna kutija za otvor prečnika \varnothing 68 mm, za priključak električnog napajanja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	B	H	T
111.375.00.5	88 cm	112 cm	17 cm


Dodatna oprema

- Geberit Power & Connect kutija
- Geberit set Power & Connect kutija, sa policom sa priključnom klemom
- Geberit set Power & Connect kutija i jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju
- Geberit komplet oslonaca za WC šolje sa malom oslonom površinom
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu
- Geberit ugradna kutija za elektro priključak za suhu i masivnu konstrukciju



-
- Kada koristite Power & Connect kutiju, nije moguće kombinovati elektronsku kontrolu toaleta sa Geberit AquaClean

Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za ugradni vodokotlić Sigma 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa tipkom za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno / ručno

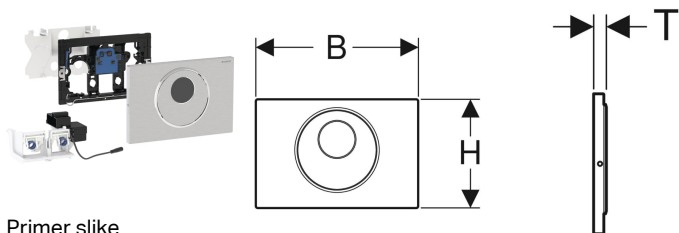

Primer slike

Namene

- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Pogodno za ugradnju u prostorije za osobe sa invaliditetom

Karakteristike

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje funkcije ispiranja preko tipke za aktiviranje
- Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima
- Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja
- Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen
- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa

Obim isporuke

- Sigma10 tipka za aktiviranje
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom, predmontiran
- Zaštitna ploča

- Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera
- Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze
- Kompatibilno sa Geberit Connect
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Antivandal zaštita
- Lako se održava i čisti

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IP45
Nominalni napon	85-240 V AC
Mrežna frekvencija	50-60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja struje	≤ 4 W
Potrošnja struje u stanju mirovanja	0.15 W
Opseg podešavanja intervala ispiranja	1 do 168 h
Fabričko podešavanje intervala ispiranja	24 h
Opseg podešavanja intervala ispiranja	1-200 s
Fabrička podešavanja intervala ispiranja	5 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1-60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- Poluga za aktiviranje
- Materijal za pričvršćivanje

Dodatno za poručivanje

- Geberit set Power & Connect kutija, sa policom sa priključnom klemom
- Geberit jedinica napajanja za Power & Connect kutija
- Geberit Power & Connect kutija

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T	
115.890.SN.6	Ploča i taster: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	
115.890.16.6	Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: crni	nerđajući čelik	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Novi

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T	
115.890.DW.6	Ploča i taster: crni Ukrasni prstenovi: crni mat	nerđajući čelik	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Novi

Dodatna oprema

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Geberit set Power & Connect kutija i jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju



Primer slike

Namene

- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Sigma ugradnim vodokotličem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC šolju, sa Omega ugradnim vodokotličem 12 cm
- Za napajanje strujom Geberit uređaja za ispiranje WC-a i Geberit DuoFresh modula sa 12 V DC
- Za pripremu glavnih priključaka Geberit AquaClean WC-a sa tušem
- Za skriveni glavni priključak iza WC šolje
- Nije pogodno za kombiniranje s protivpožarnim setom za Geberit Duofix elemenat za konzolnu WC šolju ili protivpožarne zatvarače za ispirna kolena i priključna kolena

Karakteristike

- Montaža bez alata

Obim isporuke

- Power & Connect kutija
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Priključni kabl

- Odvajanje uređaja
- Jedinica napajanja sa LED indikatorom
- Priključni kabl sa LED indikatorom
- Mogućnost priključka za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine

Tehnički podaci

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	90–260 V AC
Mrežna frekvencija	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Dovod struje	12 W

- Priključak jedinice napajanja
- Građevinska zaštita
- Prazna cev dužine 0,32 m, za priključivanje Geberit AquaClean

Br. art.

116.098.00.1