


Geberit Omega60 tipka za aktiviranje za dvokoličinsko ispiranje, ravna sa zidom

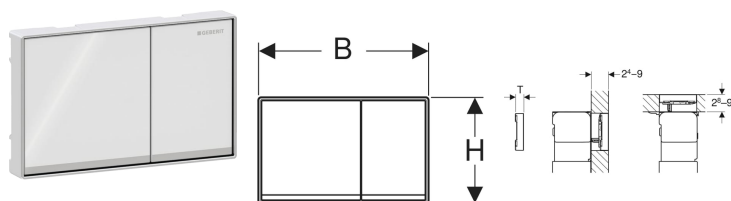

Primer slike

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Omega ugradnih vodokotlića
- Za debljine obloge 24–90 mm (aktiviranje spreda)
- Za debljine obloge 28–90 mm (aktiviranje odozgo)

Prednosti

- Aktiviranje odozgo ili čeonu aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, u ravni sa zidom
- Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

Obim isporuke

- Kompenzacioni okvir
- 2 distancera
- 2 vijka za okvir tipke
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T
115.081.GH.1	Tasteri: hromirani, četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake i okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.JK.1	Tasteri: lava Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom / staklo	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.JL.1	Tasteri: peščanosiva Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom / staklo	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.SI.1	Tasteri: beli Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom / staklo	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.SJ.1	Tasteri: crni Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom	cink liven pod pritiskom / staklo	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm

Dodatna oprema

- Geberit pokrivni ram za Omega60 tipku za aktiviranje