

Woltman vodomjer Horizontalan

Usklađeno prema standardu: ISO 4064 klasa B



Ova klasa vodomera koristi se za merenje ukupne količine hladne vode koja protiče kroz cevovode industrijskih preduzeća i rudnika

OSOBIINE:


- Suvi mehanizam, magnetni prenos.
- Vakimirani brojčanik eliminiše zamagljivanje i olakšava čitanje.
- Za stalne i pouzdane karakteristike izabrani su visoko kvalitetni materijali.
- Tačnost merenja u skladu sa ISO 4064 B standardom.
- Mali gubitak pri minimalnom toku.
- Univerzalni registar odvija se i skida bez skidanja vodomera sa cevovoda što omogućava veoma lako održavanje i zamenu.

KARAKTERISTIKE

Uslovi rada


Temperatura vode $\leq 40^{\circ}\text{C}$
Radni pritisak $\leq 1.0\text{ MPa}$
Radni pritisak $\leq 1.6\text{ MPa}$

Nazivni prečnik DN (mm)	Klasa	Qs Maks. protok	Qp Nominalni protok	Qt Prelazni protok	Qmin Minimalni protok	Početni protok	Min. očitavanje cifara	Maks. očitavanje cifara
m ³ /h						L/h	m ³	
50	B	30	15	3	0.45	150	0.01	9999999
65	B	50	25	5	0.75	170	0.01	9999999
80	B	80	40	8	1.2	280	0.01	9999999
100	B	120	60	12	1.8	400	0.01	9999999
125	B	200	100	20	3	800	0.01	9999999
150	B	300	150	30	4.5	1200	0.01	9999999
200	B	500	250	50	7.5	1500	0.01	9999999

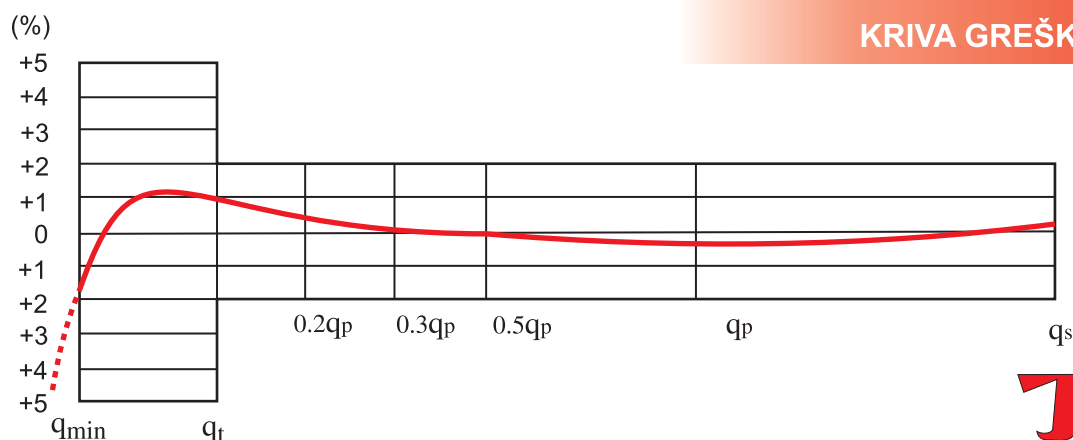


KRIVA GREŠKE MERENJA

GUBITAK PRI MINIMALNOM PROTOKU

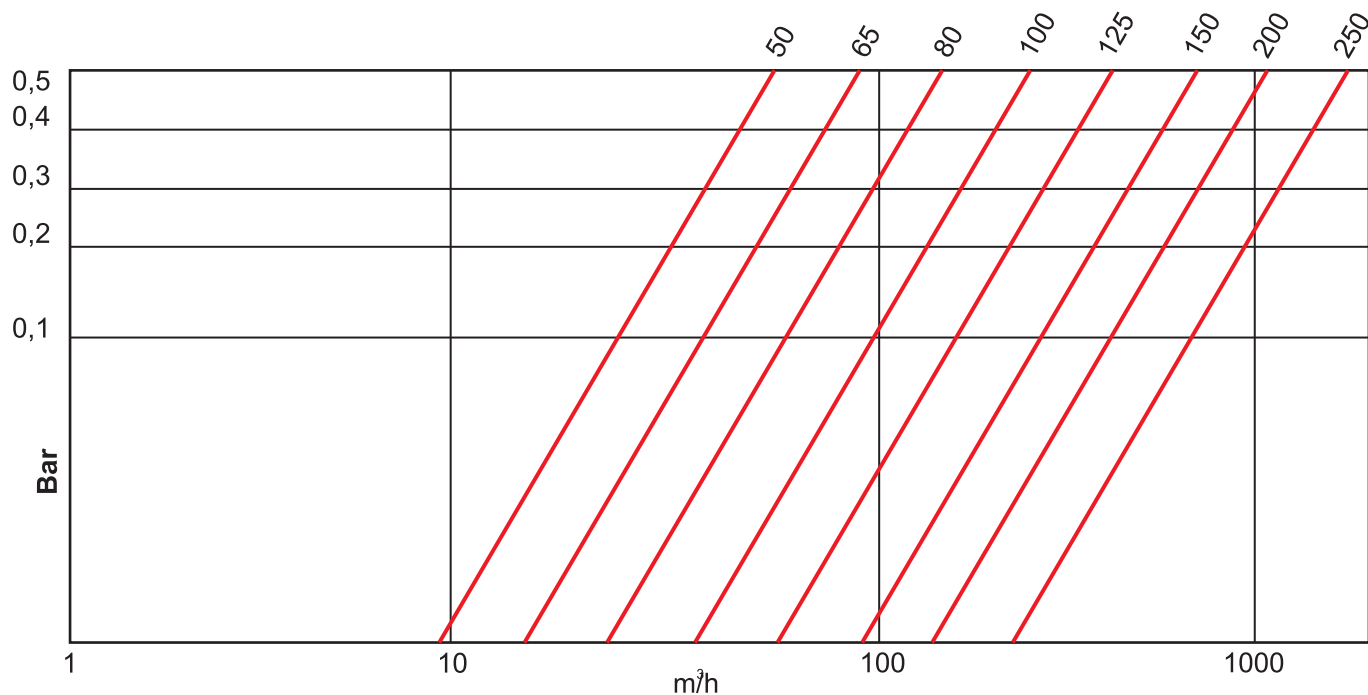

DIMENZIJE I TEŽINA

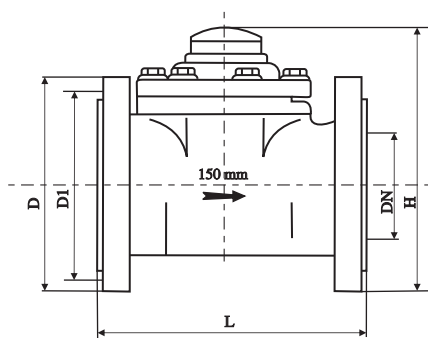

Nazivni prečnik DN (mm)	L Dužina	B Širina	H Visina	Prirubnica			Težina kg
	mm			D mm	D1 mm	Dimenzija vijka kom.	
50	200/270	175	257	165	125	4 x M 16	12
65	200/270	185	267	185	145	4 x M 16	13
80	225/300	200	277	200	160	8 x M 16	15
100	250/360	220	287	220	180	8 x M 16	19
125	250/360	245	297	245	210	8 x M 16	22
150	300	285	375	285	240	8 x M 20	47
200	350	345	400	340	295	8 x M 20	48

A.D. INSA - INDUSTRIJA SATOVA

Trščanska 21
11080 Beograd - Zemun
Republika Srbija



+ 381 (11) 3713 - 600

+ 381 (11) 3713 - 607

Fax: + 381 (11) 2614 - 330

E-mail: office@insa.rs

info@insa.rs

www.insa.rs