


Geberit Delta30 tipka za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja

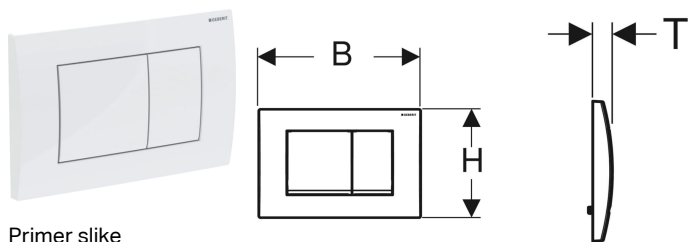

Primer slike

Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Delta ugradnih vodokotlića

Tehnički podaci

Sila aktiviranja | < 20 N

Karakteristike

- Čeono aktiviranje

Obim isporuke

- Montažni okvir
- 2 poluge za aktiviranje ispiranja
- Materijal za pričvršćivanje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B | H | T | |
|----------------|-----------------|---------------------|---------|---------|--------|------|
| 115.137.11.1 * | bela | plastika | 24.6 cm | 16.4 cm | 2.3 cm | Novi |
| 115.137.21.1 * | sjajna hrom | plastika | 24.6 cm | 16.4 cm | 2.3 cm | Novi |
| 115.137.46.1 * | mat hrom | plastika | 24.6 cm | 16.4 cm | 2.3 cm | Novi |

* Proizvodnja na osnovu naloga

Dodatna oprema

- Geberit komplet produžetaka za Delta i Twinline ugradne vodokotliće